
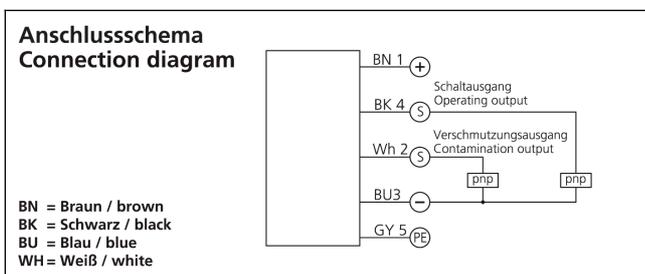



Winkellichtschranke

- Intelligenter Verschmutzungsausgang mit LED-Anzeige
- Hohe Funktionsreserve
- Voreilender PE-Kontakt
- Optische Achse in x-, y- und z- Richtung anfahrbar
- Universelle Montage
- Stabiles Metallgehäuse

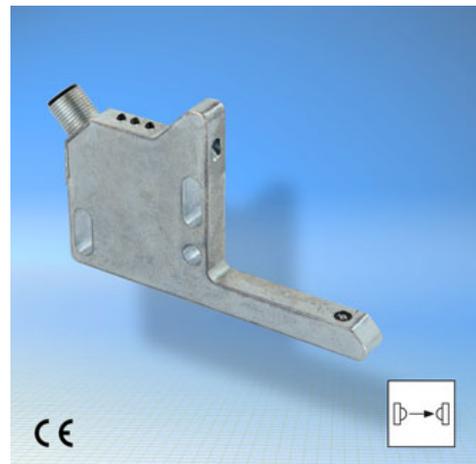

Sicherheitshinweise

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen. Reparatur nur durch di-soric.

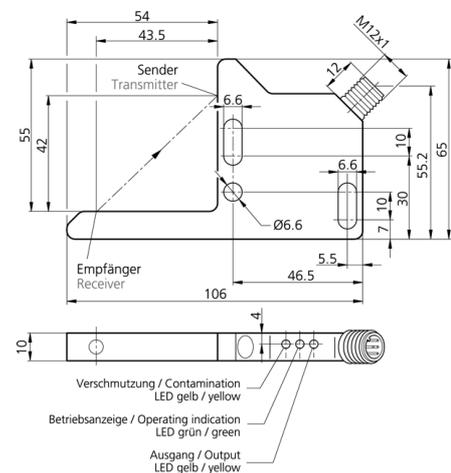

Technische Daten (typ.)

Schenkellänge	55/54 mm
Sendelicht	Rotlicht 660 nm, getaktet
Empfindlichkeitseinstellung	keine Einstellelemente
Schaltfrequenz	200 Hz
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Ausgang	pnp, 200 mA, NO
Eigenstromaufnahme	< 45 mA
Umgebungstemperatur	-10 ... +60 °C
Fremdlichtsicherheit	5.000 Lux
Schutzart	IP 67
Gehäusematerial	Zinkdruckguss
Anschluss	Stecker M12, 5-polig