


SBS 4/LED



Steckbarer Miniatur-Sensor-Verteiler mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, 4-fach, M8-Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, M12-Steckverbindung für die Zuleitung

Pluggable miniature sensor distribution box with LED operation and function indicators, 4-fach, M8 socket, 3 poles, 1 signal per socket, M12 connection for the control cable



Pinbelegung / Schaltbild Pin assignment / wiring diagram



4-fach
4 ports



- 1 = 5 (+)
- 3 = 7 (-)
- 4 = 1 (1)
- 2 = 2 (2)
- 3 = 3 (3)
- 4 = 4 (4)

RKWT 8-6-337/5M

Anschlusskabel, passend zu SBS4 Verteiler

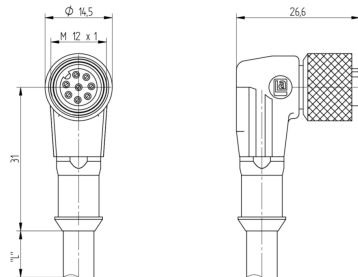

M12 Standard Sensor/Actuator Single-Ended Cordset: Female, angled, 8-pin, A-coded, translucent body, 30 V AC/DC, 2 A; PUR black cable, 6-wires, 0.34 mm²

Technische Daten		Technical data	
Umgebungstemperatur	SBS 4/LED: -15°C / +90°C	Operating temperature range	SBS 4/LED: -15°C / +90°C
Werkstoffe		Materials	
Gehäuse / Griffkörper	TPU, selbstverlöschend	Housing / Molded body	TPU, self-extinguishing
Kontaktträger	M8: TPU, selbstverlöschend	Insert	M8: TPU, self-extinguishing
	SBS 4/LED: M12: PA		SBS 4/LED: M12: PA
Kontakt	CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet	Contact	CuZn, pre-nickeled and 0.8 microns gold-plated
Gewindebuchse / Rändelschraube/-mutter / Sechskantschraube/-mutter / Hülse	CuZn, vernickelt	Receptacle shell / knurled screw/nut / hexagon screw/nut / sleeve	CuZn, nickel-plated
O-Ring	FKM	O-ring	FKM
Mechanische Daten		Mechanical data	
Schutzart	IP 67	Degree of protection	IP 67
	Nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken oder Schutzkappen.		Only in locked position with its proper counterparts or dust covers.
Elektrische Daten		Electrical data	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ	Contact resistance	≤ 5 mΩ
Nennstrom bei 40°C	2 A pro Steckplatz / 2 A max. gesamt	Nominal current at 40°C	2 A per outlet / 2 A max. total
Nennspannung	10–30 V DC	Nominal voltage	10–30 V DC
Bemessungsspannung	32 V	Rated voltage	32 V
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ω	Insulation resistance	> 10 ⁹ Ω
Verschmutzungsgrad	3	Pollution degree	3
Zubehör (inkl.)		Accessories (incl.)	
ZVK	2 Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse 1 Beschriftungsschild	ZVK	2 dust covers for unused sockets 1 attachable label

Bestellbezeichnung Designation	Ausführung Version	Mantel Outer jacket
SBS 4/LED 3	4-fach / 4 ports	