



Inductive Proximity Switch with poti
3-Wire DC


Induktive Näherungsschalter mit Poti
3-Leiter DC



unshielded
nicht bündig
M30 × 1.5 | 50 mm




advanced
Hochleistung



unshielded
nicht bündig
M30 × 1.5 | 50 mm



advanced
Hochleistung

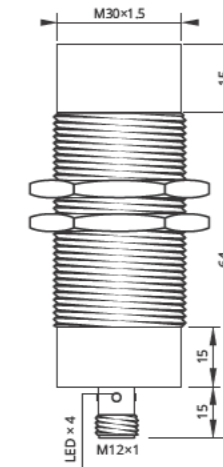

Operating voltage	Betriebsspannung
Reverse polarity protection	Verpolungsschutz
Current consumption	Stromverbrauch
Current load capability	Ausgangsbelastbarkeit
Short circuit protection	Kurzschlusschutz
Voltage drop	Spannungsabfall
Switching frequency	Schaltfrequenz
Correction factor	Korrekturfaktor
Operating temperature	Betriebstemperatur
Protection class	Schutzklasse
Sensing face	Sensorfläche
Housing material	Gehäusewerkstoff
Switching indicator	Schaltanzeige
Connection	Anschluss
Article code PNP, NO	┌─
Article code PNP, NC	└─

10...30 V _{DC}	
built-in	integriert
<8 mA	
200 mA	
built-in	integriert
<1.5 V @ 200 mA	
100 Hz	
Alu 0.45 · Brs 0.50 · SS 0.85	
-25...+75 °C	
IP67	
POM	
brass	Messing
built-in	integriert
conn. M12	M12-Stecker
IG30-50N-53M-PSM12	
IG30-50N-53M-POM12	

10...30 V _{DC}	
built-in	integriert
<8 mA	
200 mA	
built-in	integriert
<1.5 V @ 200 mA	
100 Hz	
Alu 0.45 · Brs 0.50 · SS 0.85	
-25...+75 °C	
IP67	
POM	
brass	Messing
built-in	integriert
conn. M12	M12-Stecker
IG30-50N-79M-PSM12	
IG30-50N-53M-POM12	

C+R reserves the right to make minor changes without prior notification.
C+R behält sich das Recht auf geringe Änderungen ohne Ankündigung vor.