


SVAND · UND-Logikverteiler für PNP- und Reed-Sensoren

- 4- / 8- oder 12- Eingänge
- Schraubklemmen
- UND- Logik
- DIP-Schalter für nicht belegte Anschlüsse
- Relais-Wechsel-Schaltkontakt



Artikelbezeichnung	Version		
SV4-AND-SC-RL	4 Eingänge	PNP	Schraubklemmen
SV8-AND-SC-RL	8 Eingänge	PNP	Schraubklemmen
SV12-AND-SC-RL	12 Eingänge	PNP	Schraubklemmen

Logikmodul - Schaltung

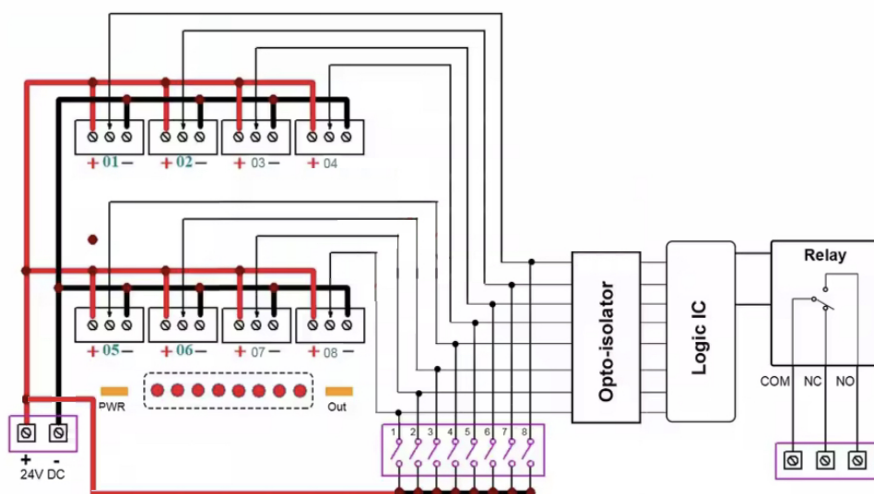

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
max. Strom UND/ODER	150 mA (SV4) · 75mA (SV8) · 50mA (SV12)
max. Summenstrom	600 mA
Schutzart	IP 20
Temperaturbereich	-25°C ... 70°C
Relaisausgang	3A 24VDC / 230VAC
Maße LxBxH (mm)	65x59x36 (SV4) · 77x59x36 (SV8) · 108x59x36mm (SV12)

C+R Automations- GmbH

Nürnberg Straße 45
90513 Zirndorf




Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.de

Änderungen vorbehalten

SVAND · UND-Logikverteiler für PNP- und Reed-Sensoren

Gehäusemaße

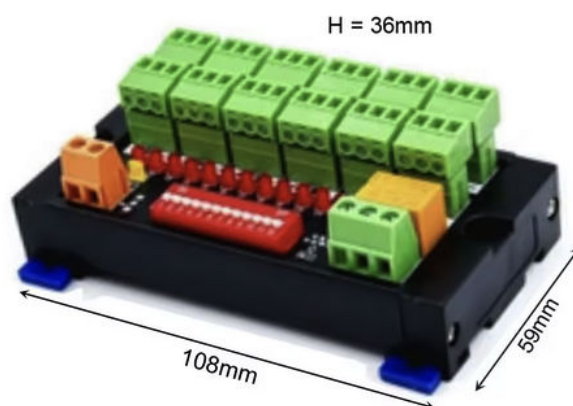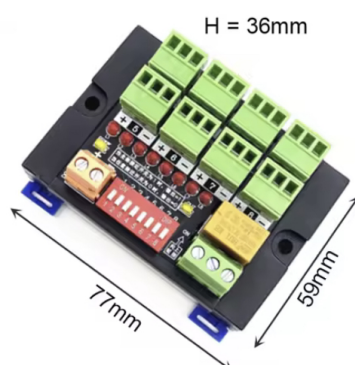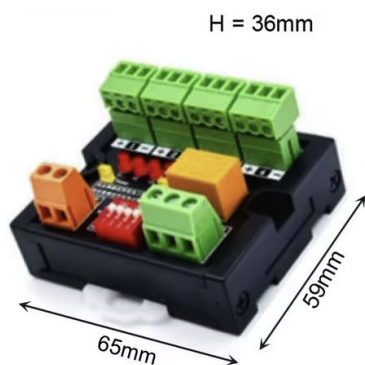

C+R Automations- GmbH

Nürnberg Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.de

Änderungen vorbehalten