

Spider Q2070

Spider 1:4

Polzahl: individuell

Schutzart (Y): IP 67 (technische Realisierung ist immer zu prüfen)

Bemessungsstrom: nach Wahl der Kabel

Betriebstemperatur (Y): -25 °C bis +75 °C
(in Abhängigkeit von Steckverbindern bzw. Kabeln)

Material (Y): PA 12, vergossen

Anschlussquerschnitt: abhängig von der Anzahl der Ausgänge


Kabel: nach Wahl oder Vorgabe

Anzahl Kabelein -/ausgänge:



Standard: 1 Eingang / 4 Ausgänge
(individuell anpassbar)



Beispiel



Beispiel: 1 Kabeleingang

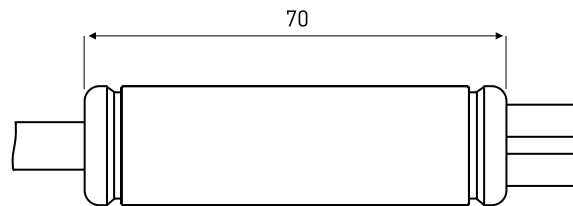

Beispiel: 4 Kabelausgänge

(Maße in mm)

Spider 1:4

individuell gefertigt

Kabelanzahl anpassbar

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com