

► C- / Rund-Nut im Edelstahlgehäuse



PRODUKT: Zylindersensor

BAUFORM: R4 10x16x19,5
3,6rund
4rund



- ✓ Zylinderschalter für 4mm Rundnut
- ✓ Einfache Montage
- ✓ Kurze Bauform
- ✓ Integrierter Verstärker
- ✓ Kurzschlussfest und verpolungssicher
- ✓ LED-Anzeige
- ✓ Anschluss über M8-Stecker



MZR4 mit AM000081 zur Befestigung in T-Nut Zylindern

Technische Daten und Artikelaufstellung

M8-Stecker	MZR40175	-	-
2m PUR-Kabel	-	MZR401A8	MZR401A9
M12-Kabelstecker 300mm	-	MZR40128	MZR40129
M12-Kabelstecker 600mm	-	MZR401E8	MZR401E9
M8-Kabelstecker 300mm	-	MZR40178	MZR40179
M8-Kabelstecker 600mm	-	MZR401F8	MZR401F9
M8-Kabelstecker 1000mm	-	MZR401K8	-
Gehäusematerial	Zinkdruckguss	VA	VA
Stromaufnahme (ohne Last)		< 15mA	
Spannungsabfall (max. Last)		2V	
Betriebsspannung		10 ... 30V DC	
Ausgangsstrom (max. Last)		200mA	
Schaltausgang		pnp, no	
Schaltfrequenz		1kHz	
Reproduzierbarkeit		± 0,1mm	
Schalthysterese		typ. 1mm	
Schutzart (EN 60529)		IP 67	
Umgebungstemperatur		-25 ... +70°C	

Bild 1

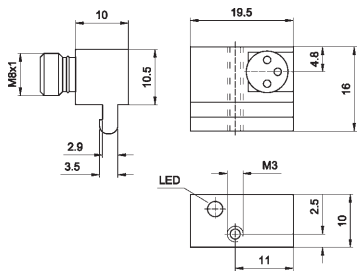


Bild 2

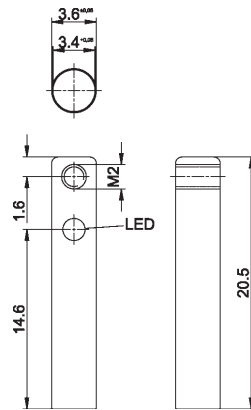


Bild 3




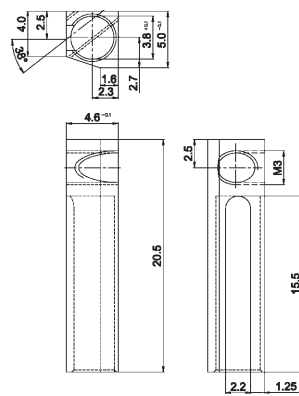


Bild 4

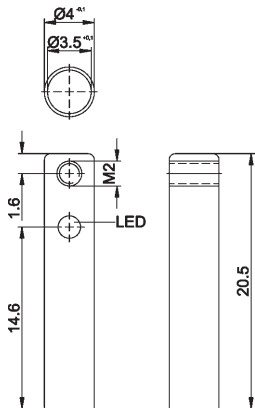


Geräte mit Anschluss
M12-Kabelstecker



Geräte mit Anschluss
M8-Kabelstecker

Anschluss Steckergerät

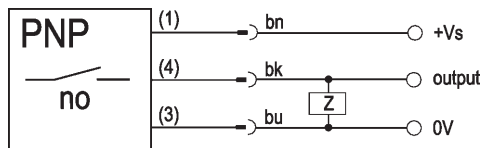

Aderfarben: bn = braun (1), bu = blau (3), bk = schwarz (4)

PRODUKT: Quaderförmige Geräte, Bauform R4

Artikel-Nr.	Bauform	Bezeichnung	Bemerkung	Länge	Gehäuse	Spannung	Ausgang	Strom	Anschluss	Bild
MZR40175	10x16x19,5	magn Zylinder	1kHz/für Festo		Zn	10-30V DC	pnp,no	200mA	M8-Stecker	1
MZR401A8	3,6rund	magn Zylinder	1kHz/für Festo	20,5	VA	10-30V DC	pnp,no	200mA	2m PUR-Kabel	2
MZR40128	3,6rund	magn Zylinder	1kHz/für Festo	20,5	VA	10-30V DC	pnp,no	200mA	M12-Kabelstecker	2
MZR401E8	3,6rund	magn Zylinder	1kHz/für Festo	20,5	VA	10-30V DC	pnp,no	200mA	M12-Kabelstecker	2
MZR40178	3,6rund	magn Zylinder	1kHz/für Festo	20,5	VA	10-30V DC	pnp,no	200mA	M8-Kabelstecker	2
MZR401F8	3,6rund	magn Zylinder	1kHz/für Festo	20,5	VA	10-30V DC	pnp,no	200mA	M8-Kabelstecker	2
MZR401K8	3,6rund	magn Zylinder	1kHz/für Festo	20,5	VA	10-30V DC	pnp,no	200mA	M8-Kabelstecker	2
AM000081	MZR4/MZ07	Zubehör	Adapter	20,5	Alu		T-Nut			3
MZR401A9	4rund	magn Zylinder	1kHz/für SMC	20,5	VA	10-30V DC	pnp,no	200mA	PUR-Kabel	4
MZR40129	4rund	magn Zylinder	1kHz/für SMC	20,5	VA	10-30V DC	pnp,no	200mA	M12-Kabelstecker	4
MZR401E9	4rund	magn Zylinder	1kHz/für SMC	20,5	VA	10-30V DC	pnp,no	200mA	M12-Kabelstecker	4
MZR40179	4rund	magn Zylinder	1kHz/für SMC	20,5	VA	10-30V DC	pnp,no	200mA	M8-Kabelstecker	4
MZR401F9	4rund	magn Zylinder	1kHz/für SMC	20,5	VA	10-30V DC	pnp,no	200mA	M8-Kabelstecker	4