

# M8-T-Stück mit REIHE- / PARALLEL(ODER)- Schaltung




- T-Stück M8-M8 3polig
- Reihenschaltung
- Parallelschaltung
- Miniatur-Bauform
- für pnp-Sensoren, z.B.
  - induktiv
  - kapazitiv
  - Zylinderschalter




## Technische Daten

	SAC-3P-M8Y/2XM8FS BK CR	SAC-3P-M8Y/2XM8FS VP
Artikelnummer	15 77 42 2	16 96 22 2
Funktion	Reihenschaltung	Parallel(Oder)schaltung
Betriebsspannung UB	24V AC/DC	
Nennstrom	4A	
Durchgangswiderstand	≤ 5 M-Ohm	
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>9</sup> Ohm	
Isolierstofftyp	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend	
Kontakt // Kontaktoberfläche	CuSn // Ni / Au	
Schutzart gesteckt	IP67	
Umgebungstemperatur	-20°C ... +90°C	

## Anschlussbild Reihe

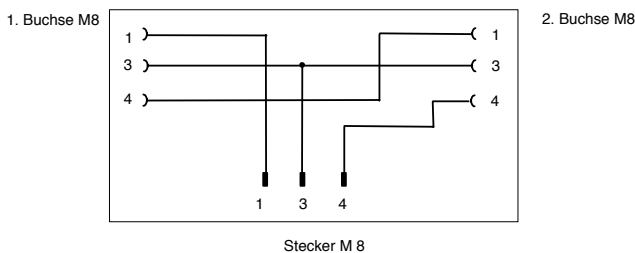

## Anschlussbild Parallel

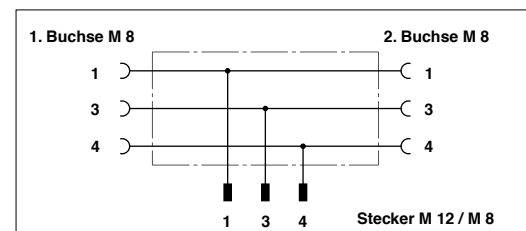

## Maßbild

